


A legjobb választás bármely garázskapu automatizálásához.

Legyen a kapuja nagy, kicsi, nehéz, könnyű, új, vagy kissé használt.
A Comfort termékcsalád minden igényt kielégítő megoldást kínál.



Comfort 51, 61

- 5.000 mm kapuszélességig,
vagy 100 kg kapulap tömegig
- Energiatakarékos LED világítás
- Egyszerű telepítés
- 4 LED-es programozó felület
- Elforgatható motorfej

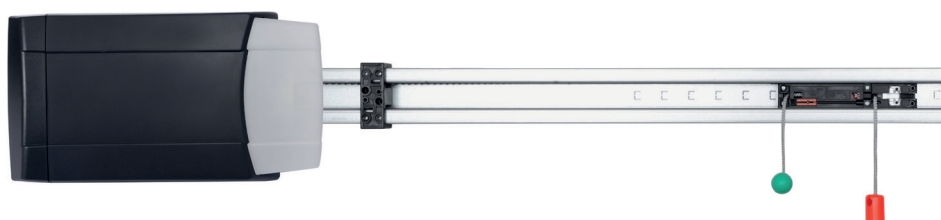

 Made in
Germany



EN 13241-1

Comfort 51, 61 műszaki információk

Elektromos adatok

	51	61	
Hálózati feszültség	230	230	V
Hálózati frekvencia	50/60	50/60	Hz
Áramfelvétel	1,1	1,1	A
Üzemi teljesítmény	0,25	0,25	KW
Stand-by teljesítmény	8	4	W
Max. ciklusok száma	KB 2	KB 2	Min.
Motor feszültség	24	24	V DC
IP védettség	IP 20	IP 20	
Védettségi osztály	II	II	

Mechanikai adatok

	51	61	
Max. vonó- és tolóerő	550	650	N
Max mozgási sebesség	160	160	mm/mp
Nyitási idő (kapu magasságtól függ)	14	14	mp

Általános adatok

	51	61	
Motorfej méretei	125 x 180 x 330		mm
Csomagolás méretei	245 x 145 x 500		mm
Csomagolt súly	5,2		kg
Üzemi hőmérséklet	-20 -tól +60 -ig		°C
Világítás (LED)	1 x 4-LED-modul		

Funkciók

- Energiatakarékos üzemmód
- Elektronikus végállás
- Lágy indítás/leállítás
- Elektronikus feltolás elleni védelem
- Meghajtás túlterhelés elleni védelem
- Futási időkorlát (180mp)
- Vészkioldó (belső)
- Visszalazítás záró véghelyzetben
- Automatikus zárás
(csak fotocella használata esetén)
- Távadóval is kapcsolható LED-es világítás
- Automatikus erőkorlát nyitó és záró irányban külön programozható
- Programozható részleges nyitás
- Egymástól függetlenül programozható nyitási, és zárási sebesség
- Vasalatba telepített fotocella automatikus maszkolása
- Reset funkció
- Csatlakozók: nyomógomb, fotocella, NC stop
- 24 V DC kimenet, max. 50 mA
- Programozás, és állapotjelzés 4db LED-del
- +/- 90°-kal elfordítható meghajtásfej

Csomag tartalma

Motor egység 1db Digital 572, 2 csatornás távadó,
868MHz bi-linked kódolással
Szerelő csomag

1 Részcs sín bordás szíjjal

Meghajtás sín (0.8 mm)	Sínhossz	Mozgási út hossza	Csomagolás hossza
SZ 11-S, 1-part	3080 mm	2475 mm	3140 mm
SZ 12-S, 1-part	3330 mm	2725 mm	3380 mm

Kapuméretek

	51	61	
Billenőkapuk			
max. kapuszélesség	3500	3500	mm
max. kapulap tömeg	80	100	kg
Duplafalú szekcionált kapuk			
max. kapuszélesség	3250	3500	mm
max. kapulap tömeg	80	100	kg

2 Részcs sín bordás szíjjal

Meghajtás sín (0.8 mm)	Sínhossz	Mozgási út hossza	Csomagolás hossza
SZ 11-S, 2-part	3080 mm	2475 mm	1600 mm
SZ 12-S, 2-part	3330 mm	2725 mm	1725 mm