


Intro

- Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente.
Dimensioni max anta 2,5 m e 400 kg.
- **Irreversible motor gear for swing gates.**
Max dimension of gate leaf 2,5 m and 400 kg.
- *Nicht umkehrbarer Antrieb für Flügeltore.*
Max. Abmessungen des Flügels 2,5 m und 400 kg.

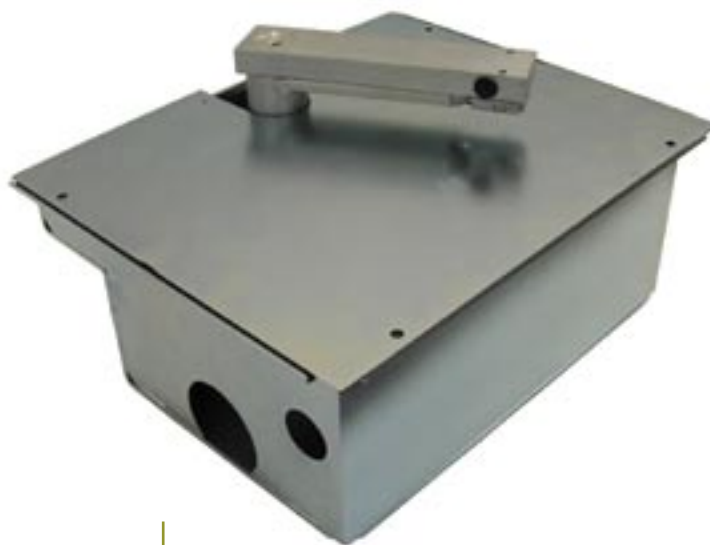


Montaggio interrato invisibile
Underground installation
Unterirdische unsichtbare Montage

Cassa in acciaio zincato o in acciaio inox
Box in zinc coated steel or in stainless steel
Gehäuse aus verzinktem Stahl oder Edelstahl



Versioni 230 Vac e 24 Vdc
230 Vac and 24 Vdc versions
Ausführungen 230 Vac und 24 Vdc

Sblocco semplice e robusto
Easy and robust release
Einfache und robuste Entriegelung

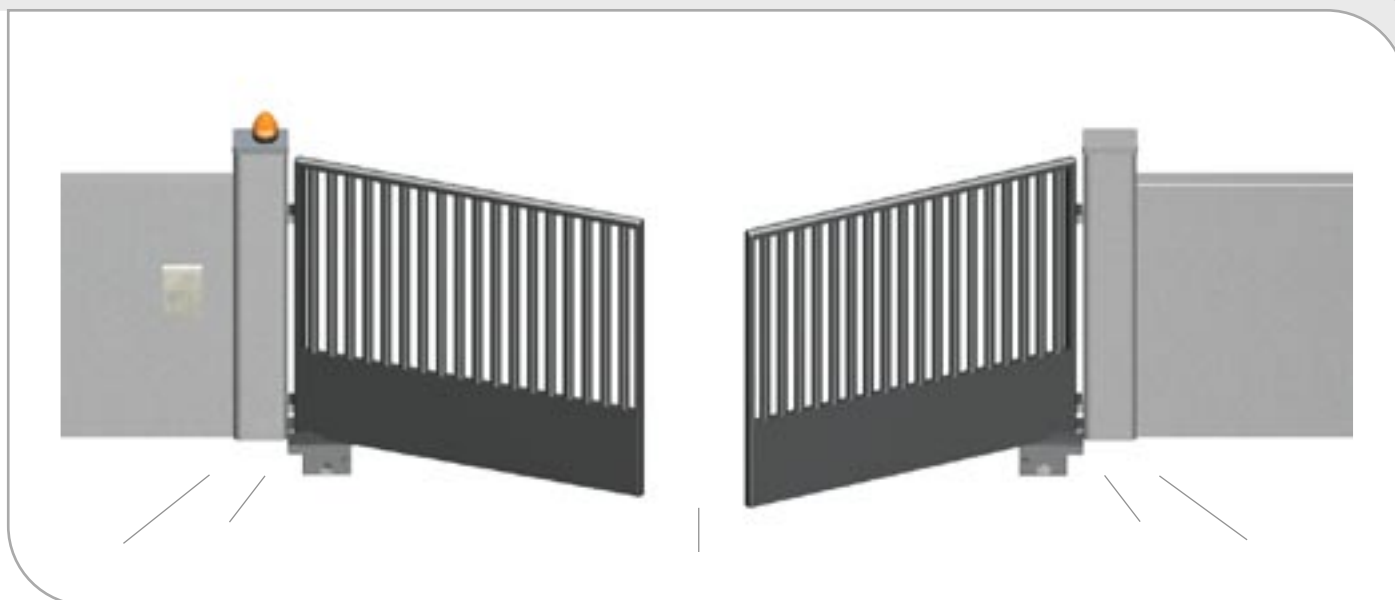

Versioni disponibili / Available versions / Lieferbare Ausführungen

Codice Code Artikelnummer	Motore Motor Motor	Motore con cavo di 2,5m Motor with a cable 2,5 m long Motor mit 2,5 m Kabel	Motore con cavo di 9m Motor with a cable 9 m long Motor mit 9 m Kabel	Dimensione Max Max dimension Max. Abmessungen
Intro 230	230 Vac	●		2,5m - 400 Kg
SuperIntro 230	230 Vac	●	●	2,5m - 400 Kg
Intro 24	24 Vdc	●		2,5m - 400 Kg

Casse di fondazione / Underground box / Grundbox

Codice Code Artikelnummer	Struttura in acciaio zincato Zinc coated steel frame Rahmen aus verzinktem Stahl	Struttura in acciaio inox Stainless steel frame Rahmen aus Edelstahl
Introbox	●	
Introbox S		●

SuperIntro



2,5 m



9 m

Una confezione di "SuperIntro 230" contiene: 1 motoriduttore con 2,5m di cavo e 1 motoriduttore con 9m di cavo
A box of "SuperIntro 230" contains: 1 Motor with a cable 2,5 m long and 1 Motor with a cable 9 m long
 Eine Packung "Superintro 230" enthält: 1 Motor mit 2,5 m Kabel und 1 Motor mit 9 m Kabel

Intro

- Kit e accessori
- Kit and accessories
- Bausätze und Zubehör



Intro K.it



Intro

Motoriduttore irreversibile
230 Vac o 24 Vdc
**Irreversible motor gear 230
Vac or 24 Vdc**
Nicht umkehrbarer Antrieb
230 Vac oder 24 Vdc



Viky 11

Fotocellule da esterno
External photocells
Lichtschranken für externe Montage



Introbox

Cassa in acciaio zincato
Zinc coated steel box
Grundbox aus verzinktem Stahl



Idea Plus

Lampeggiante con antenna integrata
Flashing lamp with built-in antenna
Blinkanzeige mit integrierter Antenne



Star 230 Box / Star 224 Box

Elettronica di comando 230 Vac o 24 Vdc
con ricevitore radio
**Control units 230 Vac and 24 Vdc
with radio receiver**
Steuerelektronik 230 Vac oder 24 Vdc
mit Funkempfänger



Click EX

Selettore a chiave da esterno
External key selector
Wahlschalter mit Schloss für externe Montage



Stylo 4

Radiocomando 4 canali Rolling code
Radio transmitter 4 channels
Funkfernbedienung 4 Kanäle



Tab

Tabella segnaletica
Sign board
Beschilderungstabelle

Codice Code Artikelnummer	SuperIntro 230	Intro 24	Introbox	Star 230 Box	Star 224 Box	Stylo 4	Viky 11	Idea Plus	Click ex	Tab	Dimensione Max Max dimension Max. Abmessungen
Intro Kit 230	●		● (2)	●		●	●	●	●	●	2,5m - 400 Kg
Intro Kit 230 LT	●		● (2)	●		●	●				2,5m - 400 Kg
Intro Kit 24		● (2)	● (2)		●	●	●	●	●	●	2,5m - 400 Kg
Intro Kit 24 LT		● (2)	● (2)		●	●	●				2,5m - 400 Kg

Accessori per intro / **Accessories for intro** / *Zubehör für intro*

BK 10



Fine corsa meccanico
per apertura (2pz./conf)

**Mechanical limit switches for
opening (2 pieces)**

*Endanschlag für Öffnung
(2 Stück)*

BK 20



Fine corsa meccanico
per chiusura (2pz./conf)

**Mechanical limit switches for
closing (2 pieces)**

*Endanschlag für Schließung
(2 Stück)*

In 180



Kit per apertura anta
a 180° per Intro 230

**Kit for leaf opening at 180°
for Intro 230**

*Bausatz für 180°-Flügelöffnung
für Intro 230*

Lock HO



Elettroserratura orizzontale 12V

Horizontal electro lock 12V

Horizontales Elektroschloss 12V

Lock VE



Elettroserratura verticale 12V

Vertical electro lock 12V

Vertikales Elektroschloss 12V