

SOMloq2


Kétirányú rádiós rendszer

A SOMMER-nél a kényelem és a biztonság kéz a kézben jár. Rádiós termékeink kényelmét csak akkor élvezheti ténylegesen, ha biztonságban érzi magát.

A SOMloq2 kétirányú rádiós rendszerrel felszerelt új termékeink a rádiójeleket mindkét irányba átviszik, amennyiben megfelelő Távirányítót, pl. Pearl Vibe-ot használ.

A rendszer ezen kívül a következőket nyújtja:

- visszajelzés arról, hogy a küldött parancsot a rádióvevő feldolgozza-e
- kapuzóciók lekérdezésének lehetősége
- nagyon biztonságos 128-bites AES kódolás; ugró kód
- hatótávolság növelése az intelligens rádióvevő által; a távirányító rádiójelének továbbítása más rádióvevőkön keresztül is lehetséges
- a rádióparancsok ciklikus ismétlése a távirányítóval mindaddig, míg a rádióvevő (meghajtás) a fogadást nem nyugtázza
- a rádióadó visszafelé kompatibilitása a Somloq ugró kódos rádiórendszerrel

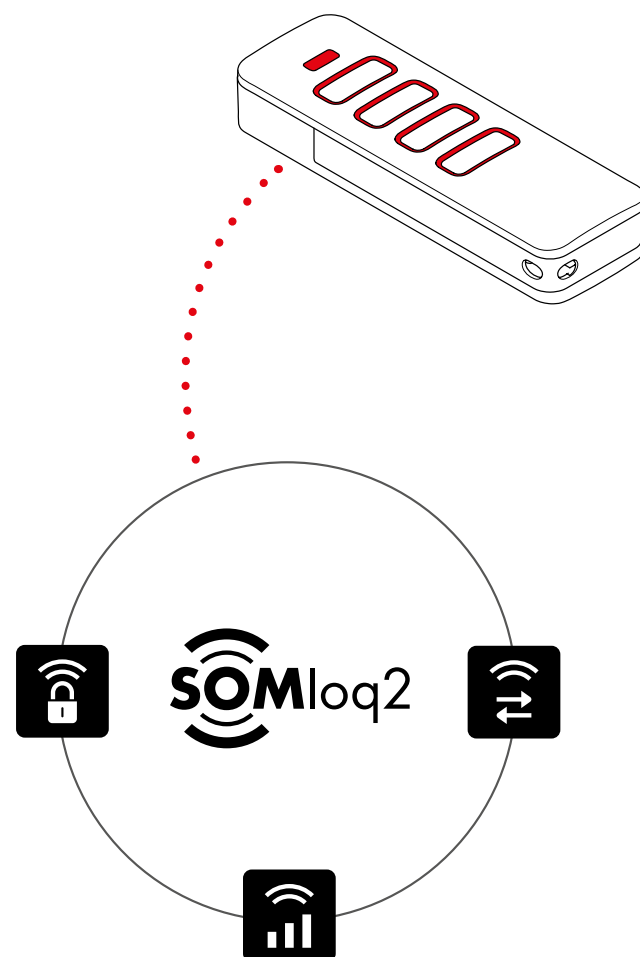

SOMlink

Intelligens vezérléstechnika

A SOMlink modul az új SOMMER-termékek sokoldalú beállítási lehetőségét kínálja Web App segítségével okostelefonon vagy tableten keresztül.

További funkciók állnak rendelkezésre:

- Szerviz interfész a SOMloq2-kompatibilis garázkapu meghajtásokhoz/rádióvevőkhöz
- Üzembe helyezési súgó, pl. az adó törlése vagy sebességek beállítása
- A garázkapu meghajtás/vevő paraméterezése, pl. világítási időtartam módosítása
- A berendezés adatok kiolvasása/mentése és betöltése
- Erőgörbék megjelenítése

- Ütésállóság
- Zavarérzékenyen rádiójel
- 128 bites kódolás
- Kétirányú rádió
- Rezgés

MŰSZAKI ADATOK

Meghajtás	S 9060 base+	S 9080 base+	S 9110 base+
Max. mozgatási út	7.500 mm	7.500 mm	7.500 mm
Max. kapumagasság/kapuzélesség	4.500 mm/2.500 mm	6.000 mm/2.500 mm	8.000 mm/2.500 mm
Szekcionált, lengő-, billenőkapuk			
Oldalszekcionált kapuk, oldalra nyíló lamellás kapuk, szárnyas kapuk	2.500 mm/2.500 mm	2.500 mm/3.000 mm	2.500 mm/3.500 mm
Mozgatási út	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Max. kaputömeg	120 kg	160 kg	200 kg
Max. húzó- és nyomóerő	600 N	800 N	1.100 N
Max. sebesség	240 mm/s	210 mm/s	120 mm/s
Teljesítményfelvétel (készenléti üzemben)	< 1W	< 1W	< 1W
Üzemhányad S3 után %-ban	40%	40%	40%
Figyelmeztető lámpa csatlakozás	igen (DC 24 V/25 W)	igen (DC 24 V/25 W)	igen (DC 24 V/25 W)
A rádió memóriahelyek száma	40	40	40

hamarosan kapható:

TARTALMA



SOMloq2

Pearl Vibe

- 4 parancsos távirányító
- kétirányú rádiórendszer, frekvencia: 868,95 MHz
- hatékony rezgőmotor a hosszú elemélettartamhoz
- jó hatótávolságú (kb. 60 m - 150 m)* megbízható rádió
- Fejlett technológia, a sugárzott jel vételének visszajelzésével
- 128 bites AES ugró kódos kódolás
- ütésállóság

4019V000

* környezetfüggő

Set S 9060 base+

8700V000

3-részes sínegységgel, mozgó motorkocsival, mennyezeti vezérléssel, rögzítőanyaggal (vasalat, zuhanás elleni rögzítés és mennyezeti

elfüggesztés), tolókarra és kapu vasalat szögvasal együttl, előprogramozott 4 gombos Pearl Vibe távirányító (# 4019V000)



HU-HU-04/10 A nyomdai hibák, levedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

EcoTec

Az új garázkapu meghajtás

Gyorsabb. Biztonságosabb. Intelligensebb.

EcoTec

EUROGATE 2000 KFT.
2013 POMÁZ | CÉHMESTER ÚT 27.
TEL: +36 26 540 174 | FAX: +36 26 341 176
EUROGATE@EUROGATE2000.HU | WWW.EUROGATE2000.HU

A GARÁZSKAPU MEGHAJTÁS KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓJA

MINŐSÉG

- univerzális meghajtás a szekcionált kapukhoz, mennyezeten futó kapukhoz, lengő kapukhoz, billenőkapukhoz*, szárnyas kapukhoz*, oldalszekcionált-kapukhoz és tolókapukhoz
- LED-technológia: hosszú élettartamú, hatékony világítás
- made in Germany
- energiatakarékos: <1 Watt készenléti állapotban (megfelel kb. 1,80 euró áramköltségnek évente)

BIZTONSÁG

- önzáró motor aktív ellennyomással betörési kísérlet esetén minden oldalon
- nagy szakítószilárdságú kopásálló lánc
- akkucsomag csatlakoztatás lehetősége
- vészüzemhez áramkimaradás esetén
- ciklikusan tesztelt biztonsági berendezések
- reteszelmágnes a motorhoz, minden pozícióban retesz, szellőztetési funkció/ részleges nyitás esetén is (opcionálisan kapható **Lock # 1651V000**)
- a vészkioldással (zsinór meghúzásával) a motorkocsi minden helyzetben kioldható és visszareteszeltető
- kétirányú kódolt rádiórendszer **SOMloq2**

* speciális vasalat szükséges



FLEXIBILITÁS


- számos tartozék a bővítéshez, pl. **Memo** távirányító memória, **Senso** nedvességérzékelő, **Lock** reteszelmágnes, **Lumi base+** kiegészítő világítás LED...
- Motorkocsi kicserélhető, a hajtómű szétszerelése nélkül, csupán egy csavar kilazításával
- a futósín egyszerűen lerövidíthető vagy meghosszabbítható (hosszabbító készlet # 10460V000)

INTELLIGENCIA

- automatikus betanítási folyamat: öntanuló erőgörbe folyamatos hozzáigazítással
- optimalizált sebességprofil a gyors nyitáshoz és biztonságos záráshoz
- szabványoknak megfelelő működés
- a kapufutás automatikus optimalizálása a mért működtetőerők közvetlen bevitelével
- előre választható kaputípusok DIP-kapcsolóval
- aktív fékezés húzó kapuknál
- számos beállítási- és lekérdezési lehetőség **SOMlink**-en keresztül

KIEGÉSZÍTŐ MODULOK

Opcionális funkciók, értéknövelő eszközök

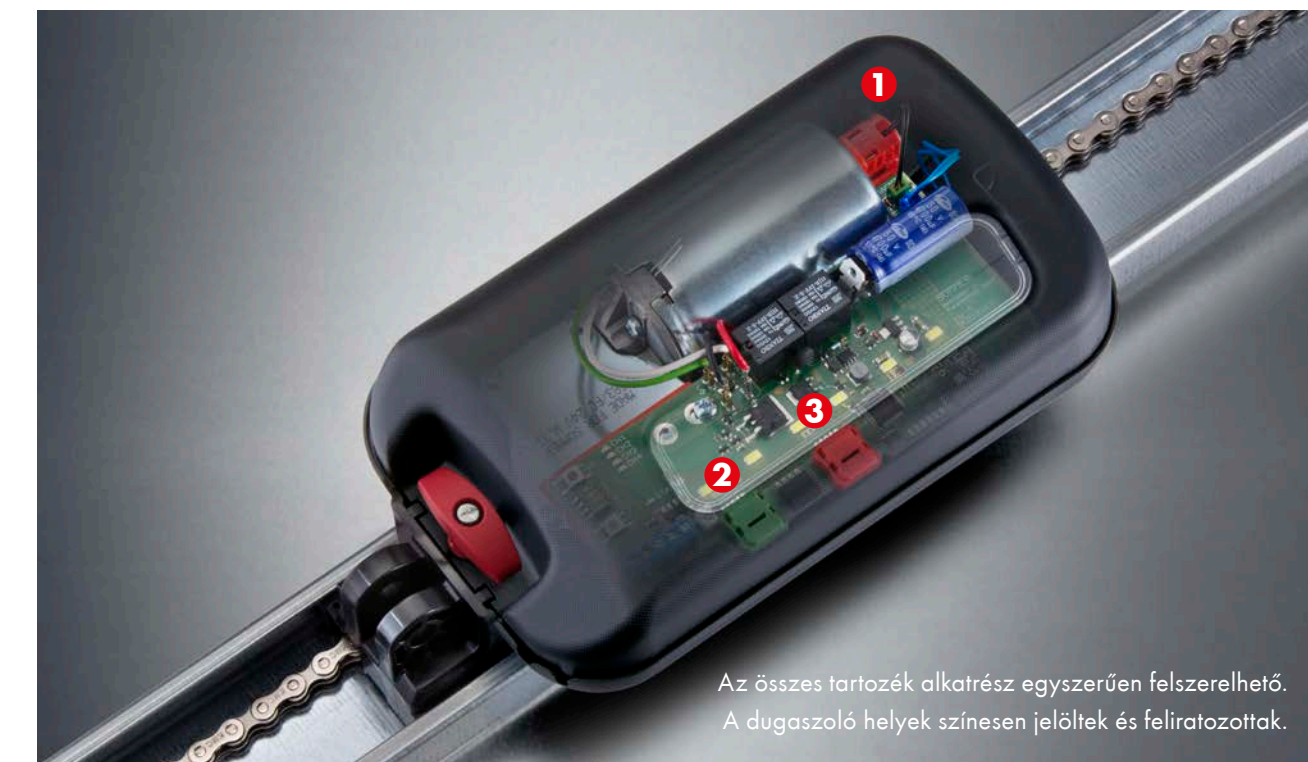

Az összes tartozék alkatrész egyszerűen felszerelhető. A dugaszoló helyek színesen jelöltek és feliratozottak.

Futósín egység
A hajtómű alap sínegységével a szekcionált kapuk 2.500 mm magasságig, a billenő kapuk 2.750 mm magasságig nyithatók. A sínhosszabbítással a magasabb kapuk is nyithatók. (tartozékként kapható)

Kiegészítő csatlakoztatási lehetőségek spirálkábel nélkül közvetlenül a motorkocsi

- Csatlakozó a személybejáró ajtó érintkező számára
- OSE vagy 8k2 biztonsági élvédelem csatlakozás

Lánc

- galvanizált, nikkelezett és minőségi lánc
- kopás- és karbantartásmentes, a rugókon keresztül előfeszített, nagy szakítószilárdsággal

Mennyezeti felfüggesztés

- szerelésbarát és rugalmas

Csatlakoztatási lehetőség Mennyezeti vezérlés

- Impulzus gomb
- Figyelmeztető lámpa 24 V DC max. 25 W
- 2- vagy 4-huzalos fényzorompó
- Kiegészítő világítás dugaszoló hely (Lumi base+)
- Kiegészítő világítás relé dugaszoló hely
- Akkucsomag dugaszoló hely

1 Lock

Reteszelmágnes, ami a motort minden helyzetben 300 kg hatóerőig mechanikusan blokkolja, és ezáltal a meglévő betörésvédelmet javítja.

1651V000

2 Senso

A garázsban lévő hőmérséklet és páratartalom érzékeléséhez. A motorkocsi szükség szerint automatikusan résznyire nyitja a kaput, és tökéletes cirkulációt biztosít. Az optimális érték elérésekor a kapu zár és a penészképződés kockázata csökken.

#10371

Riasztó-/figyelmeztető berregő

Egy terméken belül választhatóan két opciót kínál: A riasztó berregő felismeri a betörési kísérletet és hangos jelzőhanggal figyelmeztet. A figyelmeztető berregő pedig a zárási folyamat közben hallat akusztikus jelzést.

7043V000

3 Memo

A memória 450 távirányítós parancsra történő bővítésére szolgál. Szerviz esetén a tárolt adatok az új futókocsihoz egyszerűen átvihetők.

10373

Lumi base+

Kiegészítő LED-világítás a mennyezeti vezérléshez. Ez a motorkocsihoz lévő világítással párhuzamosan kapcsol, és a világítási funkció segítségével a távirányítóval egyszerűen be- és kikapcsolható.

7041V000

hamarosan kapható:

Parkoló pozíció lézer

Segít a jármű garázsban történő tökéletes pozicionálásában. A lézer a nyitási folyamat és a beállított világítási időtartam alatt aktív.

100378

MADE IN GERMANY