

# Torlift

## TOLÓMOTOR

KITÚNÓ MEGOLDÁS BÁRMELY TOLÓKAPU  
AUTOMATIZÁLÁSÁHOZ



### Általános információk


- HALL szenzoros végállás kezelés
- Lágy indítás / leállítás
- Elektornikus akadályérzékelés
- Vészkioldó (belső)
- Automatikus záródás
- Biztonsági fotocella kezelés
- Személybejáró funkció külön bemenettel
- Nyomógomb / idegen rádióvevő bemenet
- Külön STOP bemenet
- Definiált nyitás / zárás
- Villogó lámpa csatlakozás (230 V)
- Hurokdetektor bemenet
- Programozás: DIP kapcsoló + potméter
- Beépített rádióvevő max. 20 távadóhoz
- 433 MHz ugró kódos rádiórendszer
- Távadó hatótáv nyílt téren >30 m

### Csomag tartalma

- ✓ 1db Meghajtás vezérléssel
- ✓ 2db Tormit4 távadó
- ✓ 4db Betonozható csavar + alátét + anya
- ✓ 2db Végállás lemez
- ✓ 2db Vészkioldó kulcs



- ✓ Egyszerű telepítés
- ✓ Egyszerű beüzemelés

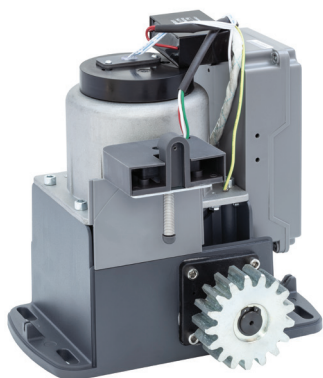

Elektromos adatok	TORSL600	TORSL1500
Hálózati feszültség	230 V	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz	50 Hz
Áramfelvétel	1,3 A	2,5 A
Maximális teljesítmény	280 W	550 W
Üzemhányad	S2, 15 p/nap	S2, 20 p/nap
Motor feszültség	230 V AC	230 V AC

Mechanikai adatok	TORSL600	TORSL1500
Max. mozgató sebesség	11-13 m/p	11-13 m/p
Végállás érzékelés	mikrokapcsoló	mikrokapcsoló
Védettség	IP44	IP44

Kapuméret	TORSL600	TORSL1500
Tolókapu max. kaputömege	600 kg	1500 kg

Legyen a kapu kicsi, nagy, könnyű, vagy nehéz, a Torlift termékcsalád az optimális választás.

### AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK



TORMIT4  
4 csatornás távadó



TORRWS1006  
1 csatornás fali nyomógomb



TORRWS1003  
3 csatornás fali nyomógomb



TORRWS1004  
3 csatornás fali nyomógomb



TORPAD – 2 csatornás fali  
kódasztatúra




TORREC3  
3 csatornás rádióvevő



TORLAMP  
Villogó lámpa



TORBT  
Bluetooth rádióvevő



TORFOTO  
Fotocella



TORKULCS  
Kulcsos kapcsoló